


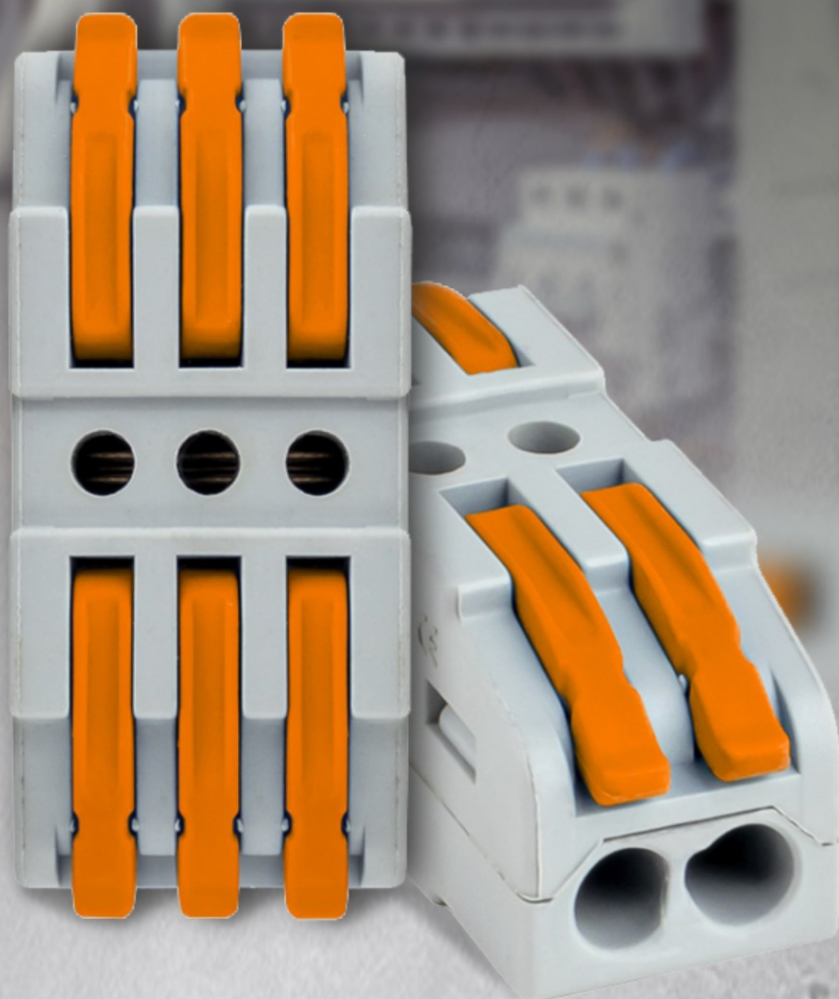

ПРИМЕНЕНИЕ

Клеммы СМК 222 EKF PROxima проходные предназначены для многоразового соединения одножильных и многожильных проводников из меди в электрических цепях переменного тока с частотой 50 Гц напряжением до 400 В.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Для соединения одножильных и многожильных проводников сечением до 4 мм² в цепях переменного тока до 400 В
- Клеммы применяются в герметичных коннекторах и распределительных коробках



**УДАРОПРОЧНЫЙ
КОРПУС**



**НЕГОРЮЧИЙ
ABS-ПЛАСТИК**



**КОНТАКТНАЯ
ПЛАСТИНА ИЗ МЕДИ**

Модель	Артикул	Количество зажимов, шт	Номин. ток, А	Цвет корпуса	количество в коробе, шт
Строительно-монтажная клемма СМК 222-421	plc-smk-421	1	32	серый	25
Строительно-монтажная клемма СМК 222-421 на DIN-рейку	plc-smk-421-din	1	32	серый	25
Строительно-монтажная клемма СМК 222-422	plc-smk-422	2	32	серый	25
Строительно-монтажная клемма СМК 222-423	plc-smk-423	3	32	серый	25