NeoX

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

# КАТАЛОГ СВЕТОДИОДНОЙ ПРОДУКЦИИ

КОММЕРЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Neox

# ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

**Компания NEOX – производитель профессионального энергоэффективного светотехнического оборудования под ТМ NEOX.**

Светодиодные светильники ТМ Neox производятся на основе сочетания лучшего мирового опыта и современных технологий.

Строгий контроль за соблюдением технологии производства в собственных лабораториях, испытательных и сертификационных центрах на территории России позволяет компании NEOX производить светодиодную продукцию
с расширенной гарантией, соответствующую всем требованиям качества.

## ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЯ

- промышленное освещение;
- складское освещение;
- уличное освещение;
- архитектурное освещение;
- освещение спортивных залов и площадок;
- интерьерное освещение;
- освещение торговых помещений;
- освещение образовательных и медицинских учреждений.

## ИННОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ

- регулярная оптимизация ассортимента;
- техническое сопровождение проектов;
- оригинальные продуктовые разработки;
- индивидуальные условия для партнёров.

## ГАРАНТИЯ И НАДЕЖНОСТЬ

- гарантия на всю продукцию от 2-х лет;
- продолжительный срок службы;
- двухуровневый контроль качества;
- безопасность в использовании.

# I КОММЕРЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

## ПАНЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ


6 ДВО-01



8 ДВО-02



10 ДВО-02-EMERGENCY




## ПАНЕЛИ ВСТРАИВАЕМЫЕ


12 ДВО-PRO




## СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ


14 ДПО-108

16 ДПО-110

18 ДПО-112

20 SPO-101

22 ДБО-LINE

24 ДБО-L-LINE

24 ДБО-K-LINE




## ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ И ФОТОРЕЛЕ


26 ДД

28 ФР

# I ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

## СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ


30 ДСП-155

32 ДСП-157Т

34 ДСП-159Т

36 ССП-456

36 ССП-458

## СВЕТИЛЬНИКИ СКЛАДСКИЕ


38 WHB02A

40 UHB-2L

42 UHB-LEVEL

# I УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

## ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ


44 ДДО-8

46 ДДО-SPFL

## СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ


48 ДКУ-2L

50 ДКУ-2UB

# ПАНЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

## ДВО-01

100 лм/Вт СВЕТООТДАЧА

- ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА
- ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ
- ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ
- ВЫВОД КАБЕЛЯ ДЛЯ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Универсальная светодиодная панель ДВО-01 используется для основного и дополнительного освещения в офисах, торговых залах, административных зданиях, учебных заведениях и местах общественного питания.

Высокая светоотдача и отсутствие пульсаций создают максимально комфортное, приближенное к естественному освещение. Светильник имеет встроенную защиту от скачков напряжения.

Подходит для накладного, встраиваемого и подвесного монтажа.

**230±10%** напряжение

**2** года гарантии

**W** 36Вт – 75Вт МОЩНОСТЬ

**K** 4 000K, 6 500K ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

ПРИЗМА, ОПАЛ ТИП РАССЕИВАТЕЛЯ

### ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

Создаёт максимально комфортное, приближенное к естественному освещение.

### ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ

Ровный световой поток без пульсации даже в сетях с нестабильным напряжением.

### ПРИЗМА

Яркое эффективное освещение.

### ОПАЛ

Равномерное комфортное освещение.

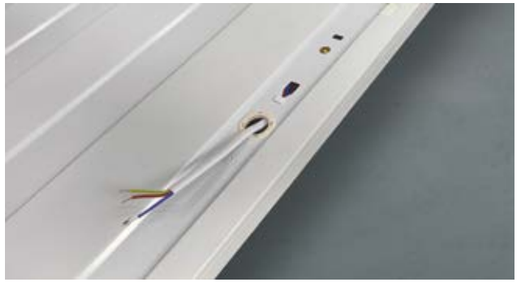

### ВЫВОД КАБЕЛЯ ДЛЯ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Позволяет легко и быстро подключить панель к источнику электропитания.

### НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

Крепление к поверхности потолка или стены при помощи имеющихся в металлическом корпусе отверстий.

### ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНТАЖ

Встраиваемый монтаж в потолки типа «Армстронг»

### ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ

При помощи комплекта подвесов LP-КПТ на тросах. Длина подвесов регулируется.

| наименование | рассеиватель | мощность, Вт | угол рассеяния | напряжение, В | цветовая температура, К | световой поток, лм | габариты, мм (ДхШхВ) | количество в коробе, шт | артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВО-01 ПРИЗМА | призма | 36 | 120° | 175-250 | 4 000 | 3 300 | 1 195 x 180 x 19 | 4 | 4690612042701 |
| | призма | 36 | 120° | 175-250 | 6 500 | 3 300 | 1 195 x 180 x 19 | 4 | 4690612042329 |
| | призма | 45 | 120° | 175-250 | 4 000 | 4 500 | 1 195 x 180 x 19 | 4 | 4690612055206 |
| | призма | 45 | 120° | 175-250 | 6 500 | 4 500 | 1 195 x 180 x 19 | 4 | 4690612052991 |
| | призма | 75 | 120° | 175-250 | 6 500 | 6 300 | 1 195 x 180 x 19 | 4 | 4690612053004 |
| ДВО-01 ОПАЛ | опал | 40 | 120° | 175-250 | 4 000 | 3 300 | 1 195 x 180 x 30 | 4 | 4690612042718 |
| | опал | 40 | 120° | 175-250 | 6 500 | 3 300 | 1 195 x 180 x 30 | 4 | 4690612042336 |
| АКСЕССУАРЫ | | | | | | | | | |
| Комплект подвесов LP-КПТ | | | | | | | | 60 | 4690612054544 |

# ПАНЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

## ДВО-02

100 лм/Вт СВЕТООТДАЧА

- **ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА**
- **ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ**
- **ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ**
- **ВЫВОД КАБЕЛЯ ДЛЯ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ**

Универсальная светодиодная панель ДВО-02 используется для основного и дополнительного освещения в офисах, торговых залах, административных зданиях, учебных заведениях и местах общественного питания.

Высокая светоотдача и отсутствие пульсаций создают максимально комфортное, приближенное к естественному освещение. Светильник имеет встроенную защиту от скачков напряжения.

Подходит для накладного, встраиваемого и подвесного монтажа.

**230±10%** напряжение

**2 года** гарантии

**W** **36Вт – 75Вт** МОЩНОСТЬ

**K** **4 000K, 6 500K** ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

**ПРИЗМА, ОПАЛ** ТИП РАССЕИВАТЕЛЯ

### ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

Создаёт максимально комфортное, приближенное к естественному освещение.

### ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ

Ровный световой поток без пульсации даже в сетях с нестабильным напряжением.

### ПРИЗМА

Яркое эффективное освещение.

### ОПАЛ

Равномерное комфортное освещение.

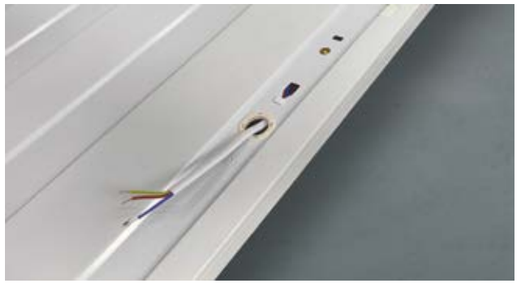

### ВЫВОД КАБЕЛЯ ДЛЯ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Позволяет легко и быстро подключить панель к источнику электропитания.

### НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

Крепление к поверхности потолка или стены при помощи имеющихся в металлическом корпусе отверстий.

### ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНТАЖ

Встраиваемый монтаж в потолки типа «Армстронг»

### ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ

При помощи комплекта подвесов LP-КПТ на тросах. Длина подвесов регулируется.

| наименование | рассеиватель | мощность, Вт | угол рассеяния | напряжение, В | цветовая температура, К | световой поток, лм | габариты, мм (ДхШхВ) | количество в коробе, шт | артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВО-02 ПРИЗМА | призма | 36 | 120° | 230±10% | 4 000 | 3 800 | 595 x 595 x 15 | 4 | 4690612038162 |
| | призма | 36 | 120° | 230±10% | 6 500 | 3 800 | 595 x 595 x 15 | 4 | 4690612038179 |
| | призма | 45 | 120° | 230±10% | 4 000 | 4 700 | 595 x 595 x 15 | 4 | 4690612037646 |
| | призма | 45 | 120° | 230±10% | 6 500 | 4 700 | 595 x 595 x 15 | 4 | 4690612037653 |
| | призма | 75 | 120° | 230±10% | 6 500 | 6 500 | 595 x 595 x 19 | 4 | 4690612052984 |
| ДВО-02 ОПАЛ | опал | 40 | 120° | 230±10% | 4 000 | 3 600 | 595 x 595 x 22 | 4 | 4690612038803 |
| | опал | 40 | 120° | 230±10% | 6 500 | 3 600 | 595 x 595 x 22 | 4 | 4690612038810 |
| | опал | 50 | 120° | 230±10% | 4 000 | 4 500 | 595 x 595 x 22 | 4 | 4690612053059 |
| | опал | 50 | 120° | 230±10% | 6 500 | 4 500 | 595 x 595 x 22 | 4 | 4690612053066 |
| **АКСЕССУАРЫ** | | | | | | | | | |
| Комплект подвесов LP-КПТ | | | | | | | | 60 | 4690612054544 |

# ПАНЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

## ДВО-02-EMERGENCY

100 лм/Вт СВЕТООТДАЧА

- **ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА**
- **ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ**
- **ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ**
- **АВАРИЙНЫЙ БЛОК 10Вт 90 мин**

Светодиодная панель ДВО-02-EMERGENCY используется для основного и дополнительного освещения в офисах, торговых залах, административных зданиях, учебных заведениях и местах общественного питания.

Возможность подключения блока аварийного питания гарантирует бесперебойную работу панели при отключении электроэнергии в течение 90 минут при светоотдаче не менее 30% от номинальной.

Подходит для накладного, встраиваемого и подвесного монтажа.

**230±10%** напряжение

**2 года** гарантии

**W** **36Вт – 75Вт** МОЩНОСТЬ

**K** **4 000K, 6 500K** ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

**ПРИЗМА, ОПАЛ** ТИП РАССЕИВАТЕЛЯ

### ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

Создаёт максимально комфортное, приближенное к естественному освещение.

### ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ

Ровный световой поток без пульсации даже в сетях с нестабильным напряжением.

### ПРИЗМА

Яркое эффективное освещение.

### ОПАЛ

Равномерное комфортное освещение.

### АВАРИЙНЫЙ БЛОК 10Вт 90мин

Возможность подключения блока аварийного питания гарантирует бесперебойную работу панели при отключении электроэнергии.

### НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

Крепление к поверхности потолка или стены при помощи имеющихся в металлическом корпусе отверстий.

### ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНТАЖ

Встраиваемый монтаж в потолки типа Армстронг.

### ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ

При помощи комплекта подвесов LP-КПТ на тросах. Длина подвесов регулируется.

| наименование | рассеиватель | мощность, Вт | угол рассеяния | напряжение, В | цветовая температура, К | световой поток, лм | габариты, мм (ДхШхВ) | количество в коробе, шт | артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ДВО-02-EMERGENCY ПРИЗМА** | призма<br>призма | 36<br>36 | 120°<br>120° | 230±10%<br>230±10% | 4 000<br>6 500 | 3 800<br>3 800 | 595 x 595 x 15<br>595 x 595 x 15 | 4<br>4 | 4690612053011<br>4690612053028 |
| **ДВО-02-EMERGENCY ОПАЛ** | опал<br>опал | 40<br>40 | 120°<br>120° | 230±10%<br>230±10% | 4 000<br>6 500 | 3 600<br>3 600 | 595 x 595 x 22<br>595 x 595 x 22 | 4<br>4 | 4690612053035<br>4690612053042 |
| **БАП-10W-90мин**<br>Блок аварийного питания | | 10 | | 230±10% | | | 195 x 41 x 27 | 50 | 4690612053387 |
| **АКСЕССУАРЫ**<br>Комплект подвесов LP-КПТ на тросах для панели | | | | | | | | 60 | 4690612054544 |

# ПАНЕЛИ ВСТРАИВАЕМЫЕ

## ДВО-PRO

120 лм/Вт СВЕТООТДАЧА

**ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА**

**CRI ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ**

**ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ**

**ДРАЙВЕР НА КОРПУСЕ**

Встраиваемая светодиодная панель ДВО-PRO используется для основного и дополнительного освещения в офисах, торговых залах, административных зданиях и местах общественного питания. Высокая светоотдача и отсутствие пульсаций создают максимально комфортное, приближенное к естественному освещение.

Благодаря высокому индексу цветопередачи (CRI>80), отсутствию слепящего эффекта и пульсаций (URG<5%) оптимально подходит для образовательных и медицинских учреждений.

Корпус из прочных и качественных материалов гарантирует износоустойчивость и долгий срок службы. Предназначен для встраиваемого монтажа в потолки типа Армстронг.

**230±10%** напряжение

**3 года** гарантии

**W 40Вт , 50Вт** МОЩНОСТЬ

**K 4 000K, 6 500K** ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

**ОПАЛ** ТИП РАССЕИВАТЕЛЯ

### ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

Современные светодиоды с высокой светоотдачей гарантируют максимально эффективную освещенность пространства.

### ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

Благодаря высокому индексу цветопередачи (CRI>80) оптимально подходит для образовательных и медицинских учреждений.

### ОПАЛОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ

Матовый рассеиватель и специальные линзы обеспечивают мягкое, комфортное освещение без бликов, приближенное к естественному свету.

### ДРАЙВЕР НА КОРПУСЕ

Позволяет сэкономить пространство при монтаже светильника, а также обеспечивает удобство подключения.

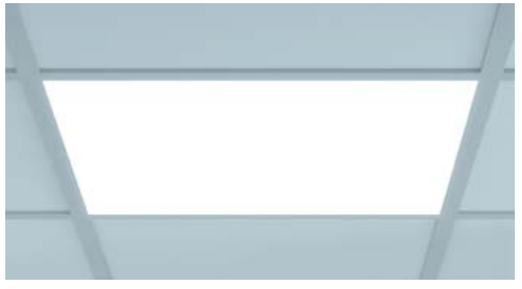

### ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНТАЖ

Встраиваемый монтаж в потолки типа Армстронг.

| наименование | рассеиватель | мощность, Вт | угол рассеяния | напряжение, В | цветовая температура, К | световой поток, лм | габариты, мм (ДхШхВ) | количество в коробе, шт | артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВО-PRO | опал | 40 | 120° | 230±10% | 4 000 | 4 800 | 595 x 595 x 30 | 4 | 4690612057279 |
| | опал | 40 | 120° | 230±10% | 6 500 | 4 800 | 595 x 595 x 30 | 4 | 4690612057286 |
| | опал | 50 | 120° | 230±10% | 4 000 | 6 000 | 595 x 595 x 30 | 4 | 4690612057293 |
| | опал | 50 | 120° | 230±10% | 6 500 | 6 000 | 595 x 595 x 30 | 4 | 4690612057309 |

# СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

## ДПО-108

- **ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА**
- **ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ**
- **ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ**
- **УСИЛЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКОБЫ**

Светодиодный линейный светильник ДПО-108 предназначен для внутреннего освещения мест общего пользования в офисных зданиях, торговых комплексах, административных и учебных заведениях.

Современные светодиодные технологии обеспечивают высокую светоотдачу без пульсаций и эффективное распределение светового потока без слепящего эффекта. Светильник имеет встроенную защиту от скачков напряжения.

Усиленные металлические скобы позволяют монтировать светильник на вертикальные и горизонтальные поверхности.

**230±10%**
напряжение

**2**
**года**
гарантии

**W** **18Вт – 48Вт**
МОЩНОСТЬ

**K** **4 000K, 6 500K**
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

**ПРИЗМА, ОПАЛ**
ТИП РАССЕИВАТЕЛЯ

### ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

Современные светодиоды с высокой светоотдачей гарантируют максимально эффективную освещенность пространства.

### ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ

Ровный световой поток без пульсации даже в сетях с нестабильным напряжением.

### ПРИЗМА

Яркое эффективное освещение.

### ОПАЛ

Равномерное комфортное освещение.

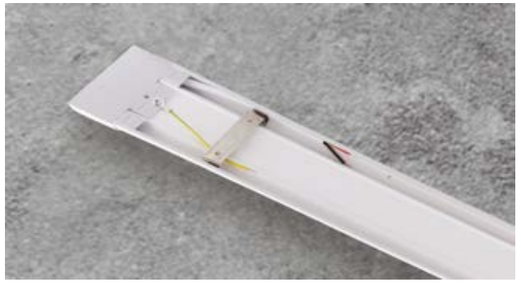

### УСИЛЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКОБЫ

В комплект включены прочные металлические скобы, которые облегчают процесс монтажа.

### НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

Светильник фиксируется накладным способом на вертикальные и горизонтальные поверхности.

| наименование | рассеиватель | мощность, Вт | напряжение, В | угол рассеяния | цветовая температура, К | световой поток, лм | габариты, мм (ДхШхВ) | количество в коробе, шт | артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДПО-108 ПРИЗМА | призма | 36 | 230±10% | 120° | 4 000 | 3 780 | 1 195 x 75 x 26 | 20 | 4690612053073 |
| | призма | 36 | 230±10% | 120° | 6 500 | 3 780 | 1 195 x 75 x 26 | 20 | 4690612053080 |
| | призма | 48 | 230±10% | 120° | 4 000 | 5 040 | 1 195 x 75 x 26 | 20 | 4690612055336 |
| | призма | 48 | 230±10% | 120° | 6 500 | 5 040 | 1 195 x 75 x 26 | 20 | 4690612055343 |
| ДПО-108 ОПАЛ | опал | 18 | 230±10% | 120° | 4 000 | 1 800 | 595 x 75 x 26 | 20 | 4690612039169 |
| | опал | 18 | 230±10% | 120° | 6 500 | 1 800 | 595 x 75 x 26 | 20 | 4690612039176 |
| | опал | 36 | 230±10% | 120° | 4 000 | 3 600 | 1 195 x 75 x 26 | 20 | 4690612039183 |
| | опал | 36 | 230±10% | 120° | 6 500 | 3 600 | 1 195 x 75 x 26 | 20 | 4690612039190 |
| | опал | 48 | 230±10% | 120° | 4 000 | 4 800 | 1 195 x 75 x 26 | 20 | 4690612055350 |
| | опал | 48 | 230±10% | 120° | 6 500 | 4 800 | 1 195 x 75 x 26 | 20 | 4690612055367 |

# СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

## ДПО-110

- **ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА**
- **ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ**
- **ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ**
- **УСИЛЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКОБЫ**

Светодиодный линейный светильник ДПО-110 предназначен для внутреннего освещения мест общего пользования в офисных зданиях, торговых комплексах, административных и учебных заведениях. Создаёт комфортное освещение без слепящего эффекта.

Современные светодиодные технологии обеспечивают высокую светоотдачу без пульсаций и эффективное распределение светового потока.

Светильник имеет встроенную защиту от скачков напряжения. Входящие в комплект усиленные металлические скобы позволяют монтировать светильник накладным способом на вертикальные и горизонтальные поверхности.

**230±10%**
напряжение

**2**
**года**
гарантии

**W** **18Вт – 50Вт**
МОЩНОСТЬ

**K** **4 000K, 6 500K**
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

**ПРИЗМА, ОПАЛ**
ТИП РАССЕИВАТЕЛЯ

### ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

Современные светодиоды с высокой светоотдачей гарантируют максимально эффективную освещенность пространства.

### ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ

Ровный световой поток без пульсации даже в сетях с нестабильным напряжением.

### ПРИЗМА

Яркое эффективное освещение.

### ОПАЛ

Равномерное комфортное освещение.

### УСИЛЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКОБЫ

В комплект включены прочные металлические скобы, которые облегчают процесс монтажа.

### НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

Светильник фиксируется накладным способом на вертикальные и горизонтальные поверхности.

| наименование | рассеиватель | мощность, Вт | напряжение, В | угол рассеяния | цветовая температура, К | световой поток, лм | габариты, мм (ДхШхВ) | количество в коробе, шт | артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДПО-110 ПРИЗМА | призма | 18 | 230±10% | 120° | 6 500 | 1 890 | 600 x 61 x 24 | 20 | 4690612053134 |
| | призма | 36 | 230±10% | 120° | 4 000 | 3 780 | 1 200 x 61 x 24 | 20 | 4690612053141 |
| | призма | 36 | 230±10% | 120° | 6 500 | 3 780 | 1 200 x 61 x 24 | 20 | 4690612053158 |
| | призма | 50 | 230±10% | 120° | 4 000 | 5 250 | 1 200 x 61 x 24 | 20 | 4690612055374 |
| | призма | 50 | 230±10% | 120° | 6 500 | 5 250 | 1 200 x 61 x 24 | 20 | 4690612055381 |
| ДПО-110 ОПАЛ | опал | 18 | 230±10% | 120° | 6 500 | 1 800 | 600 x 61 x 24 | 20 | 4690612053189 |
| | опал | 36 | 230±10% | 120° | 4 000 | 3 600 | 1 200 x 61 x 24 | 20 | 4690612053196 |
| | опал | 36 | 230±10% | 120° | 6 500 | 3 600 | 1 200 x 61 x 24 | 20 | 4690612053202 |
| | опал | 50 | 230±10% | 120° | 4 000 | 5 000 | 1 200 x 61 x 24 | 20 | 4690612055398 |
| | опал | 50 | 230±10% | 120° | 6 500 | 5 000 | 1 200 x 61 x 24 | 20 | 4690612055404 |

# СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

## ДПО-112

- **ШИРОКИЙ УГОЛ РАССЕЯНИЯ 160°**
- **ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА**
- **ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ**
- **УСИЛЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКОБЫ**

Светодиодный линейный светильник ДПО-112 с широким углом рассеяния светового потока предназначен для освещения коммерческих помещений, торговых комплексов, административных и учебных заведений.

Современные светодиодные технологии обеспечивают высокую светоотдачу без пульсаций и эффективное распределение светового потока.

Входящие в комплект усиленные металлические скобы позволяют монтировать светильник накладным способом на вертикальные и горизонтальные поверхности.

**230±10%** напряжение

**2 года** гарантии

**W** **36Вт** МОЩНОСТЬ

**K** **6 500K** ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

**ПРИЗМА, ОПАЛ** ТИП РАССЕИВАТЕЛЯ

### ШИРОКИЙ УГОЛ РАССЕЯНИЯ 160°

Широкий угол рассеяния создает равномерное освещение пространства.

### ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

Современные светодиоды с высокой светоотдачей гарантируют максимально эффективную освещенность пространства.

### ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ

Современные светодиодные технологии обеспечивают высокую светоотдачу без пульсаций.

### УСИЛЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКОБЫ

В комплект включены прочные металлические скобы, которые облегчают процесс монтажа.

### НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

Светильник фиксируется накладным способом на вертикальные и горизонтальные поверхности.

| наименование | рассеиватель | мощность, Вт | угол рассеяния | напряжение, В | цветовая температура, К | световой поток, лм | габариты, мм (ДхШхВ) | количество в коробе, шт | артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДПО-112 | призма | 36 | 160° | 230±10% | 6 500 | 3 960 | 1 185 x 58 x 28 | 20 | 4690612055268 |
| | опал | 36 | 160° | 230±10% | 6 500 | 3 600 | 1 185 x 58 x 28 | 20 | 4690612055282 |

# СВЕТИЛЬНИКИ ПОД СВЕТОДИОДНУЮ ЛАМПУ

## SPO-101

**ПОД ЛАМПУ LED-T8**

**НЕГОРЮЧИЙ ПАТРОН**

**ПРОЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС**

**УДОБНЫЙ МОНТАЖ**

Светодиодный светильник SPO-101 предназначен для работы с лампой серии LED-T8 (в комплект не входит). Является доступным решением для освещения различных типов общественных и коммерческих помещений: офисных зданий, торговых комплексов, административных и учебных заведений.

Негорючий патрон обеспечивает долгий срок службы и безопасность. Корпус из современных, качественных материалов гарантирует прочность и износоустойчивость.

Простая конструкция предусматривает возможность настенно-потолочного монтажа.

**230±10%** напряжение

**G13** цоколь

**3 года** гарантии

**LED-T8** ТИП ЛАМПЫ

**600мм, 1 200мм** ДЛИНА

**IP20** СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

### ПОД ЛАМПУ LED-T8

Светодиодный светильник SPO-101 предназначен для работы с лампой серии LED-T8 (в комплект не входит).

### НЕГОРЮЧИЙ ПАТРОН

Негорючий патрон обеспечивает долгий срок службы и безопасность.

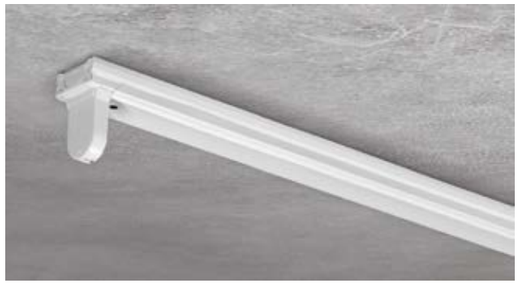

### ПРОЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС

Корпус из современных, качественных материалов гарантирует прочность и износоустойчивость.

### УДОБНЫЙ МОНТАЖ

Простая конструкция предусматривает возможность настенно-потолочного монтажа.

### НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

Светильник фиксируется накладным способом на вертикальные и горизонтальные поверхности.

| наименование | цоколь лампы | тип лампы | угол рассеяния | напряжение, В | габариты, мм (ДхШхВ) | количество в коробе, шт | артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPO-101 1xLED | G13 | LED-T8 | 120° | 230±10% | 630 x 30 x 12 | 25 | 4690612053295 |
| | G13 | LED-T8 | 120° | 230±10% | 1 198 x 30 x 12 | 25 | 4690612053288 |

# СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

## ДБО-LINE

**ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА**

**ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ**

**АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС**

**ЛИНЕЙНОЕ СОЕДИНЕНИЕ**

Светильники серии ДБО-LINE предназначены для внутреннего декоративного и общего освещения помещений любого назначения. Высокая светоотдача и отсутствие пульсаций создают максимально комфортное, приближенное к естественному освещение.

Благодаря светильникам-коннекторам и соединительной планке, входящей в комплект поставки, светильники могут собираться в линию или образовывать световые фигуры для художественного оформления помещения.

Корпус из высококачественного аллюминия гарантирует прочность и износоустойчивость. Подходит для накладного, подвесного и монтажа в реечный потолок.

**170-265В**
напряжение

**3 года**
гарантии

**W** **48Вт**
МОЩНОСТЬ

**K** **4 000K, 6 500K**
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

### ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

Современные светодиоды с высокой светоотдачей гарантируют максимально эффективную освещенность пространства.

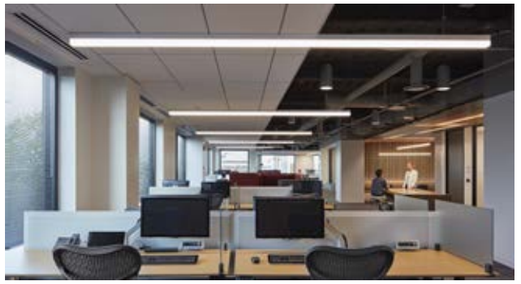

### ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ

Современные светодиодные технологии обеспечивают высокую светоотдачу без пульсаций.

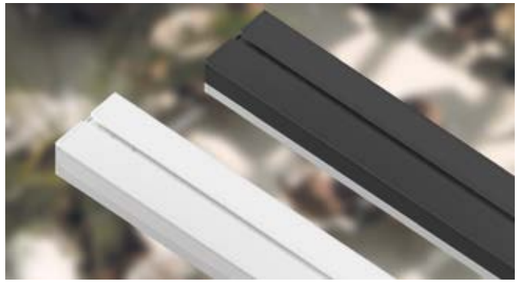

### АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС

Корпус из современных, качественных материалов гарантирует прочность и износоустойчивость.

### ЛИНЕЙНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Набор крепежа в комплекте обеспечивает соединение светильники в линию.

### НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

Светильник фиксируется на поверхности потолка или стены при помощи монтажных скоб, входящих в комплект поставки.

### ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ

Монтаж светильника к поверхности потолка при помощи комплекта подвесов на тросах (длина подвесов регулируется).

### МОНТАЖ В РЕЕЧНЫЙ ПОТОЛОК

Монтаж светильника на реечный потолок или потолок грильято при помощи специального крепежа.

| наименование | мощность, Вт | напряжение, В | угол рассеяния | цветовая температура, К | световой поток, лм | цвет корпуса | габариты, мм (ДхШхВ) | количество в коробе, шт | артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДБО-LINE | 48 | 170-265 | 160° | 4 000 | 4 800 | белый | 1 180 x 70 x 55 | 20 | 4690612037738 |
| | 48 | 170-265 | 160° | 4 000 | 4 800 | черный | 1 180 x 70 x 55 | 20 | 4690612037745 |
| | 48 | 170-265 | 160° | 6 500 | 4 800 | белый | 1 180 x 70 x 55 | 20 | 4690612037752 |
| | 48 | 170-265 | 160° | 6 500 | 4 800 | черный | 1 180 x 70 x 55 | 20 | 4690612037769 |
| ДБО-TP-LINE | 10 | 170-265 | 120° | 4 000 | 1 000 | белый | 70 x 61 x 55 | 100 | 4690612037790 |
| | 10 | 170-265 | 120° | 4 000 | 1 000 | черный | 70 x 61 x 55 | 100 | 4690612039688 |
| | 10 | 170-265 | 120° | 6 500 | 1 000 | белый | 70 x 61 x 55 | 100 | 4690612037806 |
| | 10 | 170-265 | 120° | 6 500 | 1 000 | черный | 70 x 61 x 55 | 100 | 4690612039695 |
| ДБО-KB-LINE | 10 | 170-265 | 120° | 4 000 | 1 000 | белый | 70 x 70 x 55 | 100 | 4690612037813 |
| | 10 | 170-265 | 120° | 4 000 | 1 000 | черный | 70 x 70 x 55 | 100 | 4690612039701 |
| | 10 | 170-265 | 120° | 6 500 | 1 000 | белый | 70 x 70 x 55 | 100 | 4690612037820 |
| | 10 | 170-265 | 120° | 6 500 | 1 000 | черный | 70 x 70 x 55 | 100 | 4690612039718 |
| **АКСЕССУАРЫ** | | | | | | | | | |
| Крепеж для реечного потолка КРП-LINE | | | | | | - | | 100 | 4690612037837 |
| Комплект подвесов КП-LINE 1м | | | | | | белый | | 100 | 4690612037844 |
| Комплект подвесов КП-LINE 1м | | | | | | черный | | 100 | 4690612042817 |
| Крепеж для линейного соединения светильников КРЛ-LINE (5шт в упаковке) | | | | | | - | | 60 | 4690612039213 |

# СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

## ДБО-K-LINE
## ДБО-L-LINE

**ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА**

**АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС**

**ТРАНЗИТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ**

**УСИЛЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКОБЫ**

Светодиодный светильник ДБО-L-LINE и ДБО-K-LINE для акцентного освещения современных жилых и общественных помещений. Высокий уровень светоотдачи позволяет использовать светильник как для общего освещения, так и в качестве подсветки.

Набор крепежа в комплекте обеспечивает соединение светильники как в линию, так и под углом при транзитном подключении, создавая индивидуальный стиль помещения.

Корпус из высококачественного аллюминия гарантирует п рочность и износоустойчивость. Подходит для накладного, подвесного и монтажа в реечный потолок.

**170-265В**
напряжение

**3 года**
гарантии

**W** **24Вт, 36Вт**
МОЩНОСТЬ

**K** **6 500K**
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

### ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

Создаёт максимально комфортное, приближенное к естественному освещение.

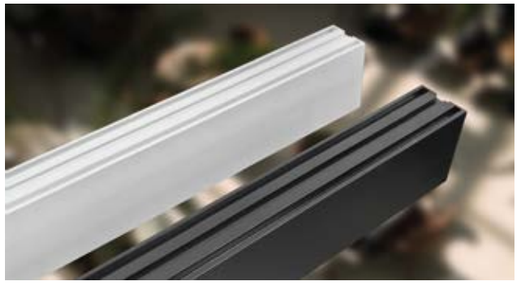

### АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС

Корпус из высококачественного аллюминия гарантирует прочность и износоустойчивость.

### ТРАНЗИТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Набор крепежа в комплекте обеспечивает соединение светильники как в линию, так и под углом при транзитном подключении.

### ЗЕРКАЛЬНЫЙ

Яркое эффективное освещение.

### ОПАЛ

Равномерное комфортное освещение.

### НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

Светильник фиксируется на поверхности потолка или стены при помощи монтажных скоб, входящих в комплект поставки.

### ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ

Монтаж светильника к поверхности потолка при помощи комплекта подвесов на тросах (длину подвесов можно регулировать).

### МОНТАЖ В РЕЕЧНЫЙ ПОТОЛОК

Монтаж светильника на реечный потолок или потолок грильято при помощи специального крепежа.

| наименование | мощность, Вт | угол рассеяния | напряжение, В | цветовая температура, К | световой поток, лм | цвет корпуса | габариты, мм (ДхШхВ) | транзитное подключение, Вт | количество в коробе, шт | артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ДБО-K-LINE** | 24 | 60° | 170-265 | 6 500 | 2 280 | белый | 1 180 x 35 x 55 | 300 | 20 | 4690612042404 |
| | 24 | 60° | 170-265 | 6 500 | 2 280 | черный | 1 180 x 35 x 55 | 300 | 20 | 4690612042411 |
| **ДБО-L-LINE** | 36 | 30° | 170-265 | 6 500 | 3 420 | белый | 1 180 x 35 x 62 | 500 | 20 | 4690612042381 |
| | 36 | 30° | 170-265 | 6 500 | 3 420 | черный | 1 180 x 35 x 62 | 500 | 20 | 4690612042459 |
| **АКСЕССУАРЫ** | | | | | | | | | | |
| Крепеж для реечного потолка КРП-LINE | | | | | | - | | 100 | | 4690612037837 |
| Комплект подвесов КП-LINE 1м | | | | | | белый | | 100 | | 4690612037844 |
| Комплект подвесов КП-LINE 1м | | | | | | черный | | 100 | | 4690612042817 |
| Крепеж для линейного соединения светильников КРЛ-LINE (5шт в упаковке) | | | | | | - | | 60 | | 4690612039213 |

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ** торцевые заглушки, шнур питания

Аксессуары для транзитного подключения:

Аксессуары для подвесного монтажа:

Аксессуары для накладного монтажа:

# ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ

**ВЫСОКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ**

**ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН НАСТРОЕК**

**СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ДО 70%**

**УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ СВЕТИЛЬНИКА**

Датчик движения ДД используется для автоматического включения и выключения освещения, электроприборов, а также для управления сигнализацией. Активизируется в зависимости от наличия движущихся объектов в зоне обнаружения датчика и уровня освещенности.

Снижает потребление электроэнергии и продлевает срок службы ламп и светильников до 70%. Регулировка задержки срабатывания, уровня освещенности и дальности обнаружения - для различных задач и потребностей.

В комплект входит набор необходимого крепежа, что обеспечивает простой монтаж и подключение.

**230±10%** напряжение

**2 года** гарантии

**180° - 360°** УГОЛ ОБЗОРА

**6м - 12м** ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ

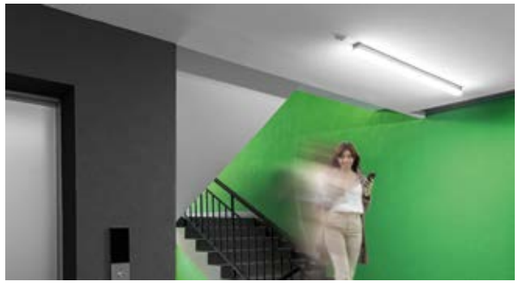

## ВЫСОКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Активизируется в зависимости от наличия движущихся объектов в зоне обнаружения датчика и уровня освещенности.

## ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН НАСТРОЕК

Регулировка задержки срабатывания, уровня освещенности и дальности обнаружения - для различных задач и потребностей.

## СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ДО 70%

Снижает потребление электроэнергии ламп и светильников до 70%.

## УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ СВЕТИЛЬНИКА

Продлевает срок службы ламп и светильников.

ДД 08Б

ДД 08Ч

ДД 09Б

ДД 09Ч

ДД 10Б

ДД 10Ч

ДД 20ВБ

ДД 201Б

ДД-МВ 101

| наименование | мощность, Вт | степень защиты IP | напряжение, В | угол обзора | дальность действия, м | цвет корпуса | габариты, мм (ДхШхВ) | количество в коробе, шт | артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДД 08Б | 1 200 | 44 | 230±10% | 180° | 12 | белый | 87 x 50 x 156 | 50 | 4690612053325 |
| ДД 08Ч | 1 200 | 44 | 230±10% | 180° | 12 | черный | 87 x 50 x 156 | 50 | 4690612053332 |
| ДД 09Б | 1 200 | 44 | 230±10% | 180° | 12 | белый | 86 x 65 x 83 | 50 | 4690612053349 |
| ДД 09Ч | 1 200 | 44 | 230±10% | 180° | 12 | черный | 86 x 65 x 83 | 50 | 4690612053356 |
| ДД 10Б | 1 200 | 44 | 230±10% | 180° | 10 | белый | 83 x 63 x 93 | 50 | 4690612052205 |
| ДД 10Ч | 1 200 | 44 | 230±10% | 180° | 10 | черный | 83 x 63 x 93 | 50 | 4690612052212 |
| ДД20ВБ | 1 200 | 33 | 230±10% | 360° | 6 | белый | 115 x 115 x 57 | 50 | 4690612052199 |
| ДД 201Б | 1 200 | 20 | 230±10% | 360° | 8 | белый | 76 x 76 x 62 | 50 | 4690612052229 |
| ДД-МВ 101 | 1 200 | 20 | 230±10% | 360° | 8 | белый | 94 x 94 x 44 | 50 | 4690612052236 |

# ФОТОРЕЛЕ

ФР 601
ФР 606

**АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ**

**СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ДО 70%**

**УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ СВЕТИЛЬНИКА**

**ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТЬ IP44**

**Фотореле ФР позволяет включать и выключать освещение в автоматическом режиме при управлении внутренним и уличным освещением, включении подсветки витрин, рекламных конструкций.**

**Фотореле активируется в зависимости от уровня освещения в диапазоне от 5 до 50 люкс. Позволяет добиться экономии электроэнергии и увеличения срока службы ламп и светильников до 70%.**

**Пылевлагозащищенность IP44 позволяет использовать фотореле как в помещениях, так и под навесом. Предназначено для накладного монтажа.**

**230±10%**
напряжение

**2 года**
гарантии

**6А, 10А**
СИЛА ТОКА

**IP44**
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

## АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Позволяет включать и выключать освещение в автоматическом режиме

## СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ДО 70%

Позволяет добиться экономии электроэнергии до 70%.

## УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ СВЕТИЛЬНИКА

Продлевает срок службы ламп и светильников.

## ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТЬ IP44

Пылевлагозащищенность IP44 позволяет использовать фотореле как в помещениях, так и под навесом.

## НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

ФР 601

ФР 606

| наименование | ток нагрузки, А | степень защиты IP | светочувствительность, лк | напряжение, В | габариты, мм (ДхШхВ) | количество в коробе, шт | артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФР 601 | 10 | 44 | 5-50 | 230±10% | 61 x 61 x 75 | 100 | 4690612053363 |
| ФР 606 | 6 | 44 | 5-15 | 230±10% | 51 x 35 x 92 | 100 | 4690612053370 |

# СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ

## ДСП-155Н
## ДСП-155 транзитный

**125 лм/Вт** СВЕТООТДАЧА

- **ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА**
- **ТРАНЗИТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ**
- **ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ**
- **ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС**

**Пылевлагозащищенный светильник ДСП-155 из прочного ABS-пластика подходит для освещения общественных, производственных и подсобных помещений.**

**Современные светодиоды с высокой светоотдачей и отсутствие пульсаций создают максимально комфортное освещение. Опаловый рассеиватель из поликарбоната обеспечивает равномерный свет, максимально приближенный к естественному.**

**Высокая степень защиты IP65 обеспечивает герметичность корпуса. Входящие в комплект усиленные металлические скобы позволяют монтировать светильник накладным способом на вертикальные и горизонтальные поверхности.**

**170-275В** напряжение

**3 года** гарантии

**W** **18Вт – 36Вт** МОЩНОСТЬ

**K** **4 000K, 6 500K** ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

**IP65** СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

### ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

Высокоэффективные светодиоды обеспечивают максимальную светоотдачу более 125лм/Вт.

### ТРАНЗИТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Транзитные светильники ДСП-155 имеют выводы кабеля с обоих сторон, что позволяет удобно осуществлять подключение в линию.

### ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ

Современные светодиодные технологии обеспечивают высокую светоотдачу без пульсаций.

### ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС

Степень защиты IP65 обеспечивает герметичность корпуса.

### НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

Входящие в комплект усиленные металлические скобы позволяют монтировать светильник накладным способом на вертикальные и горизонтальные поверхности.

| наименование | мощность, Вт | напряжение, В | угол рассеяния | цветовая температура, К | световой поток, лм | габариты, мм (ДхШхВ) | транзитное подключение, Вт | количество в коробе, шт | артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДСП-155Н | 18 | 170-275 | 120° | 4 000 | 2 250 | 600 x 60 x 35 | - | 20 | 4690612042602 |
| | 18 | 170-275 | 120° | 6 500 | 2 250 | 600 x 60 x 35 | - | 20 | 4690612042619 |
| | 36 | 170-275 | 120° | 4 000 | 4 500 | 1 200 x 60 x 35 | - | 20 | 4690612042367 |
| | 36 | 170-275 | 120° | 6 500 | 4 500 | 1 200 x 60 x 35 | - | 20 | 4690612042374 |
| ДСП-155 ТРАНЗИТНЫЙ | 36 | 170-275 | 120° | 4 000 | 4 500 | 1 200 x 60 x 35 | до 180 | 20 | 4690612038117 |
| | 36 | 170-275 | 120° | 6 500 | 4 500 | 1 200 x 60 x 35 | до 180 | 20 | 4690612038124 |

# СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ

## ДСП-157Т транзитный

- **ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА**
- **ТРАНЗИТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ**
- **ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ**
- **ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС**

Пылевлагозащищенный светильник ДСП-157Т с функцией транзитного подключения из прочного ABS-пластика подходит для освещения общественных и производственных помещений. Современные светодиоды с высокой светоотдачей и отсутствие пульсаций создают максимально комфортное, приближенное к естественному освещение.

Для удобства транзитного подключения светильники оснащены гермовводом и клеммной колодкой внутри корпуса, что обеспечивает простое и безопасное подключение.

Степень защиты IP65 обеспечивает герметичность корпуса. Входящие в комплект усиленные металлические скобы позволяют монтировать светильник накладным способом.

**170-275В** напряжение

**3 года** гарантии

**W** **36Вт** МОЩНОСТЬ

**K** **4 000K, 6 500K** ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

**IP65** СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

### ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

Современные светодиоды с высокой светоотдачей создают максимально комфортное, естественное освещение.

### ТРАНЗИТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Светильники оснащены гермовводом и клеммной колодкой внутри корпуса, что обеспечивает простое и безопасное подключение.

### ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ

Ровный световой поток без пульсации даже в сетях с нестабильным напряжением.

### ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС

Степень защиты IP65 обеспечивает герметичность корпуса.

### НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

Входящие в комплект усиленные металлические скобы позволяют монтировать светильник накладным способом на вертикальные и горизонтальные поверхности.

| наименование | мощность, Вт | угол рассеяния | напряжение, В | цветовая температура, К | световой поток, лм | габариты, мм (ДхШхВ) | транзитное подключение, Вт | количество в коробе, шт | артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДСП-157Т | 36 | 120° | 170-275 | 4 000 | 4 500 | 1 200 x 60 x 36 | до 180 | 20 | 4690612042343 |
| | 36 | 120° | 170-275 | 6 500 | 4 500 | 1 200 x 60 x 36 | до 180 | 20 | 4690612042350 |

# СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ

## ДСП-159Т транзитный

- **ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА**
- **ТРАНЗИТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ**
- **ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ**
- **ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС**

Пылевлагозащищенный светильник ДСП-159Т с функцией транзитного подключения из прочного негорючего ABS-пластика подходит для освещения общественных и производственных помещений. Современные светодиоды с высокой светоотдачей и отсутствие пульсаций создают максимально комфортное, приближенное к естественному освещение.

Для удобства транзитного подключения, позволяющего соединять светильники в единую линию оснащен гермовводом и клеммной колодкой внутри светильника, для простого и безопасного подключения внутри корпуса.

Степень защиты IP65 обеспечивает герметичность корпуса. Входящие в комплект усиленные металлические скобы позволяют монтировать светильник накладным.

**170-275В**
напряжение

**3 года**
гарантии

**W** **18Вт – 50Вт**
МОЩНОСТЬ

**K** **4 000K, 6 500K**
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

**IP65**
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

### ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

Современные светодиоды с высокой светоотдачей создают максимально комфортное, естественное освещение.

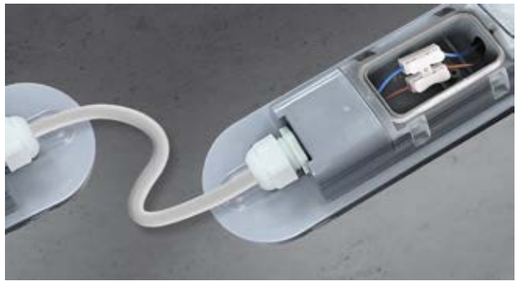

### ТРАНЗИТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Светильники оснащены гермовводом и клеммной колодкой внутри корпуса, что обеспечивает простое и безопасное подключение.

### ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ

Ровный световой поток без пульсации даже в сетях с нестабильным напряжением.

### ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС

Степень защиты IP65 обеспечивает герметичность корпуса.

### НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

Входящие в комплект усиленные металлические скобы позволяют монтировать светильник накладным способом на вертикальные и горизонтальные поверхности.

| наименование | мощность, Вт | угол рассеяния | напряжение, В | цветовая температура, К | световой поток, лм | габариты, мм (ДхШхВ) | транзитное подключение, Вт | количество в коробе, шт | артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДСП-159Т | 18 | 120° | 170-275 | 4 000 | 2 250 | 600 x 64 x 60 | 252 | 12 | 4690612048314 |
| | 18 | 120° | 170-275 | 6 500 | 2 250 | 600 x 64 x 60 | 252 | 12 | 4690612048321 |
| | 36 | 120° | 170-275 | 4 000 | 4 500 | 1 200 x 64 x 60 | 252 | 12 | 4690612048338 |
| | 36 | 120° | 170-275 | 6 500 | 4 500 | 1 200 x 64 x 60 | 252 | 12 | 4690612048345 |
| | 50 | 120° | 170-275 | 4 000 | 6 250 | 1 200 x 64 x 60 | 250 | 12 | 4690612048352 |
| | 50 | 120° | 170-275 | 6 500 | 6 250 | 1 200 x 64 x 60 | 250 | 12 | 4690612048369 |

# СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ПОД СВЕТОДИОДНУЮ ЛАМПУ

## ССП-456
## ССП-458

**T8 лампа** **ПОД ЛАМПУ LED-T8**

**УДАРОПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ**

**ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС**

**УСИЛЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКОБЫ**

Линейный светильник ССП предназначен для использования с лампой LED-T8 (в комплект не входит).

Ударопрочная конструкция и диапазон рабочих температур от -40 до +50°С позволяет использовать светильник для освещения на объектах в загрязнённых условиях, а также освещения открытых строительных площадок. Высокая степень защиты IP65 обеспечивает герметичность корпуса.

Входящие в комплект усиленные металлические скобы позволяют монтировать светильник накладным способом на вертикальные и горизонтальные поверхности.

**230±10%** напряжение

**G13** цоколь

**3 года** гарантии

**T8 лампа** **LED-T8** ТИП ЛАМПЫ

**600мм, 1 200мм** ДЛИНА

**IP65** СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

### ПОД ЛАМПУ LED-T8

Линейный светильник ССП предназначен для использования с лампой серии LED-T8 (в комплект не входит).

### УДАРОПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Корпус из современных, качественных материалов гарантирует прочность и износоустойчивость.

### ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС

Высокая степень защиты IP65 обеспечивает герметичность корпуса.

### УСИЛЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКОБЫ

В комплект включены прочные металлические скобы, которые облегчают процесс монтажа.

### НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

Монтаж накладным способом на вертикальные и горизонтальные поверхности.

| наименование | цоколь лампы | тип лампы | угол рассеяния | напряжение, В | габариты, мм (ДхШхВ) | количество в коробе, шт | артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ССП-456 2xLED | G13 | LED-T8 | 120° | 230±10% | 1 260 x 100 x 84 | 10 | 4690612053233 |
| ССП-458 1xLED | G13 | LED-T8 | 120° | 230±10% | 666 x 60 x 55 | 16 | 4690612053257 |
| | G13 | LED-T8 | 120° | 230±10% | 1 276 x 60 x 55 | 16 | 4690612053240 |
| ССП-458 2xLED | G13 | LED-T8 | 120° | 230±10% | 666 x 86 x 55 | 12 | 4690612053271 |
| | G13 | LED-T8 | 120° | 230±10% | 1 276 x 86 x 55 | 12 | 4690612053264 |

# СВЕТИЛЬНИКИ СКЛАДСКИЕ

## WHB02A

**ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА**

**ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ**

**ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ**

**ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС**

Складской линейный пылевлагозащищенный светильник WHB02A из прочного анодированного алюминия. Современные светодиоды с высокой светоотдачей и отсутствие пульсаций создают максимально комфортное, приближенное к естественному освещение. Светильник имеет широкий диапазон рабочего напряжения 170-275В.

Высокая степень защиты IP65 обеспечивает герметичность корпуса и подходит для освещения помещений с высоким содержанием влаги и пыли.

Светильник предназначен для подвесного монтажа и может крепиться на горизонтальную или вертикальную поверхности при использовании кронштейна КНП-WHB.

**170-275В**
напряжение

**3**
**года**
гарантии

**W** **100Вт – 200Вт**
МОЩНОСТЬ

**K** **5 000K**
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

**IP65**
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

### ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

Создаёт максимально комфортное, приближенное к естественному освещение.

### ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ

Ровный световой поток без пульсации даже в сетях с нестабильным напряжением.

### ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

Светильник имеет широкий диапазон рабочего напряжения 170-275В.

### ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС

Высокая степень защиты IP65 обеспечивает герметичность корпуса.

### ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ

Монтаж светильника к поверхности потолка при помощи комплекта подвесов на тросах (длина подвесов регулируется).

### НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

Светильник фиксируется к поверхности потолка или стены при помощи поворотного кронштейна КНП-WHB.

| наименование | мощность, Вт | угол рассеяния | напряжение, В | цветовая температура, К | световой поток, лм | габариты, мм (ДхШхВ) | количество в коробе, шт | артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHB02A | 100 | 120° | 170-275 | 5 000 | 11 000 | 491 x 120 x 35 | 10 | 4690612054650 |
| | 150 | 120° | 170-275 | 5 000 | 16 500 | 741 x 120 x 35 | 6 | 4690612054667 |
| | 200 | 120° | 170-275 | 5 000 | 22 000 | 991 x 120 x 35 | 6 | 4690612054674 |
| **АКССЕСУАРЫ** | | | | | | | | |
| Кронштейн поворотный КНП-WHB | | | | | | | 100 | 4690612058450 |

# СВЕТИЛЬНИКИ СКЛАДСКИЕ

## UHB-2L

**ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА**

**СВЕТОРАССЕИВАЮЩИЕ ЛИНЗЫ**

**ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ**

**ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ**

Складской пылевлагозащищенный линзованный светильник UHB-2L из прочного анодированного алюминия. Современные светодиоды с высокой светоотдачей и отсутствие пульсаций создают максимально комфортное, приближенное к естественному освещение.

Светорассеивающие линзы с углом рассеяния 90° обеспечивают оптимальное распределение света в помещениях с высокими потолками. Светильник имеет широкий диапазон напряжения 170-265В.

Высокая степень защиты IP65 обеспечивает герметичность корпуса и подходит для освещения помещений с высоким содержанием влаги и пыли. Монтируется подвесным способом при помощи рым-болта, входящего в комплект поставки.

**170-265В**
напряжение

**3 года**
гарантии

**W** 100Вт – 200Вт
МОЩНОСТЬ

**K** 5 000K
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

**IP65**
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

### ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

Современные светодиоды с высокой светоотдачей гарантируют максимально эффективную освещенность пространства.

### СВЕТОРАССЕИВАЮЩИЕ ЛИНЗЫ

Светорассеивающие линзы оптимально распределяют световой поток в помещениях с высокими потолками.

### ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ

Ровный световой поток без пульсации даже в сетях с нестабильным напряжением.

### ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

Светильник имеет широкий диапазон напряжения 170-265В.

### ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ

Монтируется подвесным способом при помощи рым-болта, входящего в комплект поставки.

| наименование | мощность, Вт | угол рассеяния | напряжение, В | цветовая температура, К | световой поток, лм | габариты, мм (ДхВ) | количество в коробе, шт | артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UHB-2L | 100 | 90° | 170-265 | 5 000 | 10 500 | Ø 235 x 32 | 10 | 4690612057040 |
| | 150 | 90° | 170-265 | 5 000 | 15 750 | Ø 277 x 32 | 10 | 4690612057057 |
| | 200 | 90° | 170-265 | 5 000 | 21 000 | Ø 308 x 32 | 10 | 4690612057064 |

# СВЕТИЛЬНИКИ СКЛАДСКИЕ

## UHB-LEVEL

**150 лм/Вт** СВЕТООТДАЧА

**ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА**

**СВЕТОРАССЕИВАЮЩИЕ ЛИНЗЫ**

**ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ**

**ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ 110-275В**

Складской пылевлагозащищенный светильник UHB-LEVEL из прочного анодированного алюминия. Современные светодиоды с высокой светоотдачей и отсутствие пульсаций создают максимально комфортное, приближенное к естественному освещение.

Линзы с углом рассеяния 90° оптимально распределяют световой поток в помещениях с высокими потолками. Функция переключения мощности и широкий диапазон напряжения 110-275В обеспечивают надежную работу при любых условиях.

Высокая степень защиты IP65 обеспечивает герметичность корпуса и подходит для освещения помещений с высоким содержанием влаги и пыли. Монтируется подвесным способом при помощи рым-болта, входящего в комплект поставки.

**120-277В** напряжение

**5 лет** гарантии

**W** **80Вт – 240Вт** МОЩНОСТЬ

**K** **5 000K** ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

**IP65** СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

### ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

Современные светодиоды с высокой светоотдачей гарантируют максимально эффективную освещенность пространства.

### СВЕТОРАССЕИВАЮЩИЕ ЛИНЗЫ

Линзы с углом рассеяния 90° оптимально распределяют световой поток в помещениях с высокими потолками.

### ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ

Ровный световой поток без пульсации даже в сетях с нестабильным напряжением.

### ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ 110-275В

Широкий диапазон напряжения 110-275В обеспечивают надежную работу при любых условиях.

### ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ

Монтируется подвесным способом при помощи рым-болта, входящего в комплект поставки.

| наименование | мощность, Вт | угол рассеяния | напряжение, В | цветовая температура, К | световой поток, лм | габариты, мм (ДхВ) | количество в коробе, шт | артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UHB-LEVEL | 150 / 120 / 80 | 90° | 120-277 | 5 000 | 22 500 | Ø 255 x 180 | 1 | 4690612054223 |
| | 200 / 150 / 120 | 90° | 120-277 | 5 000 | 30 000 | Ø 300 x 182 | 1 | 4690612054230 |
| | 240 / 200 / 150 | 90° | 120-277 | 5 000 | 36 000 | Ø 365 x 182 | 1 | 4690612054247 |

# ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

## ДДО-8

**ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА**

**АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС**

**ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ**

**ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС**

Светодиодный прожектор ДДО-8 - энергоэффективное решение разнообразных задач по освещению зданий, производственных площадок, архитектурной и рекламной подсветки.

Современные светодиоды с высокой светоотдачей гарантируют максимально эффективную освещенность пространства. Светильник имеет широкий диапазон рабочего напряжения 175-250В.

Прочный алюминиевый корпус с высоким уровнем теплоотвода можно использовать при температурах от -40 до +50 градусов. Поворотный кронштейн позволяет легко регулировать угол освещения. Высокая степень защиты IP65 обеспечивает герметичность корпуса.

**175-250В** напряжение

**-40/+50°С**

**2 года** гарантии

**20Вт – 300Вт**
МОЩНОСТЬ

**6 500К**
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

**IP65**
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

### ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

Современные светодиоды с высокой светоотдачей гарантируют максимально эффективную освещенность пространства.

### АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС

Прочный алюминиевый корпус с высоким уровнем теплоотвода можно использовать при температурах от -40 до +50°С.

### ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

Светильник имеет широкий диапазон рабочего напряжения 175-250В.

### ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС

Высокая степень защиты IP65 обеспечивает герметичность корпуса.

### НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

Поворотный кронштейн позволяет легко регулировать угол освещения.

| наименование | мощность, Вт | угол рассеяния | напряжение, В | цветовая температура, К | световой поток, лм | цвет корпуса | габариты, мм (ДхШхВ) | количество в коробе, шт | артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДДО-8 | 20 | 120° | 175-250 | 6 500 | 2 000 | черный | 117 x 106 x 25 | 40 | 4690612034010 |
| | 30 | 120° | 175-250 | 6 500 | 3 000 | черный | 143 x 125 x 25 | 20 | 4690612034003 |
| | 50 | 120° | 175-250 | 6 500 | 5 000 | черный | 177 x 154 x 25 | 20 | 4690612033990 |
| | 70 | 120° | 175-250 | 6 500 | 7 000 | черный | 195 x 158 x 25 | 20 | 4690612037080 |
| | 100 | 120° | 175-250 | 6 500 | 10 000 | черный | 228 x 188 x 26 | 10 | 4690612037097 |
| | 150 | 120° | 175-250 | 6 500 | 15 000 | черный | 266 x 216 x 27 | 5 | 4690612037103 |
| | 200 | 120° | 175-250 | 6 500 | 20 000 | черный | 318 x 240 x 29 | 5 | 4690612037110 |
| | 300 | 120° | 175-250 | 6 500 | 30 000 | черный | 428 x 322 x 33 | 2 | 4690612038186 |

# ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

## ДДО-SPFL

130 лм/Вт СВЕТООТДАЧА

**ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА**

**ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 110-277В**

**ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ ДО 10 кВ**

**СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP66**

Мощный светодиодный прожектор нового поколения ДДО-SPFL предназначен для освещения больших площадей, спортивных сооружений, промышленных объектов, строительных площадок и карьеров. Современные светодиоды с высокой светоотдачей гарантируют максимально эффективную освещенность пространства.

Широкий дапазон рабочего напряжения 110-277В. Защита от скачков напряжения до 10 кВ. Корпус из литого алюминия и усовершенствованный радиатор гарантируют улучшенный отвод тепла.

Высокая степень защиты IP66 обеспечивает герметичность корпуса.

**110-275В** напряжение

**-40/+50°С**

**7 лет** гарантии

**W** 500Вт, 1000Вт
МОЩНОСТЬ

**K** 5 000К
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

IP66
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

### ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

Создаёт максимально комфортное, приближенное к естественному освещение.

### ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ 110-277В

Ровный световой поток без пульсации даже в сетях с нестабильным напряжением.

### ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ ДО 10 кВ

Защита от скачков напряжения до 10 кВ.

### СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP66

Степень защиты IP66 обеспечивает высокую герметичность корпуса.

### НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

Накладной монтаж светильника на поверхность с помощью поворотной лиры.

### ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНТАЖ

Монтаж светильника на трубу диаметром 65мм с помощью адаптера на трубу ДДО-SPFL 500Вт.

500Вт

1000Вт

| наименование | мощность, Вт | угол рассеяния | напряжение, В | цветовая температура, К | световой поток, лм | цвет корпуса | габариты, мм (ДхШхВ) | количество в коробе, шт | артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДДО-SPFL | 500 | 45° | 110-275 | 5 000 | 65 000 | черный | 368 x 368 x 398 | 1 | 4690612040066 |
| | 1 000 | 40° | 110-275 | 5 000 | 130 000 | черный | 474 x 474 x 500 | 1 | 4690612040073 |

**АКСЕССУАРЫ**

| | | |
|---|---|---|
| Адаптер на трубу для ДДО-SPFL 500Вт | 5 | 4690612040080 |

# СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

## ДКУ-2L

**ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА**

**СВЕТОРАССЕИВАЮЩИЕ ЛИНЗЫ**

**ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ**

**ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС**

Светильник светодиодный линзованный ДКУ-2L консольного типа предназначен для освещения автостоянок, площадей, парков, коттеджных поселков, территорий дворов и пешеходных зон.

Современные светодиоды с высокой светоотдачей гарантируют максимально эффективную освещенность пространства. Оснащен линзами для более эффективного распределения светового потока. Светильник имеет широкий диапазон рабочего напряжения 170-265В.

Корпус из прочного алюминия с высокой степенью защиты IP65 обеспечивает герметичность, защиту от атмосферного воздействия и коррозии. Монтируется на консольную трубу различного диаметра.

**170-265В** напряжение

**3 года** гарантии

**W** **50Вт – 250Вт** МОЩНОСТЬ

**K** **5 000K** ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

**IP65** СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

### ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

Современные светодиоды с высокой светоотдачей гарантируют максимально эффективную освещенность пространства.

### СВЕТОРАССЕИВАЮЩИЕ ЛИНЗЫ

Светораспределяющие линзы обеспечивают равномерное освещение высокого светового потока.

### ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

Светильник имеет широкий диапазон рабочего напряжения 170-265В.

### ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС

Корпус с высокой степенью защиты IP65 обеспечивает герметичность, защиту от атмосферного воздействия и коррозии.

### МОНТАЖ НА ТРУБУ

Монтируется на консольную трубу различного диаметра.

| наименование | мощность, Вт | угол рассеяния | напряжение, В | цветовая температура, К | световой поток, лм | цвет корпуса | габариты, мм (ДхШхВ) | количество в коробе, шт | артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДКУ-2L | 50 | 135°*60° | 170-265 | 5 000 | 6 250 | черный | 288 x 140 x 32 | 1 | 4690612057071 |
| | 70 | 135°*60° | 170-265 | 5 000 | 8 750 | черный | 288 x 140 x 32 | 1 | 4690612057088 |
| | 120 | 135°*60° | 170-265 | 5 000 | 15 000 | черный | 383 x 200 x 42 | 1 | 4690612057095 |
| | 175 | 135°*60° | 170-265 | 5 000 | 21 875 | черный | 493 x 230 x 42 | 1 | 4690612057316 |
| | 200 | 135°*60° | 170-265 | 5 000 | 25 000 | черный | 552 x 270 x 42 | 1 | 4690612057699 |
| | 250 | 135°*60° | 170-265 | 5 000 | 31 250 | черный | 618 x 300 x 42 | 1 | 4690612057507 |

# СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

## ДКУ-2UB

**ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА**

**СВЕТОРАССЕИВАЮЩИЕ ЛИНЗЫ**

**ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ**

**ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС**

Светильник светодиодный линзованный ДКУ-2UB универсальный консольного типа предназначен для освещения автостоянок, площадей, парков и пешеходных зон. Современные светодиоды с высокой светоотдачей гарантируют максимально эффективную освещенность пространства.

Оснащен линзами для более эффективного распределения светового потока. Функция изменения угла наклона позволяет регулировать направление света. Светильник имеет широкий диапазон рабочего напряжения 170-265В.

Высокая степень защиты IP65 обеспечивает герметичность корпуса. Предусмотрен монтаж на стену и консольную трубу диаметра 60 мм.

**170-265В** напряжение

**3 года** гарантии

**W** **50Вт – 120Вт** МОЩНОСТЬ

**K** **5 000K** ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

**IP65** СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

### ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

Современные светодиоды с высокой светоотдачей гарантируют максимально эффективную освещенность пространства.

### СВЕТОРАССЕИВАЮЩИЕ ЛИНЗЫ

Оснащен линзами для более эффективного распределения светового потока.

### ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

Светильник имеет широкий диапазон рабочего напряжения 170-265В.

### ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС

Высокая степень защиты IP65 обеспечивает герметичность корпуса.

### МОНТАЖ НА ТРУБУ

Предусмотрен монтаж на консольную трубу диаметра 60 мм.

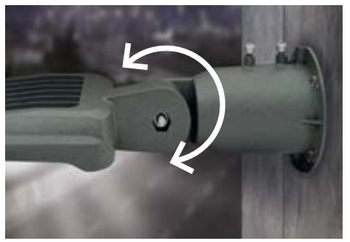

### МОНТАЖ НА СТЕНУ

Универсальное крепление позволяет легко монтировать светильник на стену.

| наименование | мощность, Вт | угол рассеяния | напряжение, В | цветовая температура, К | световой поток, лм | цвет корпуса | габариты, мм (ДхШхВ) | количество в коробе, шт | артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДКУ-2UB | 50 | 135°*60° | 170-265 | 5 000 | 6 250 | черный | 412 x 139 x 92 | 1 | 4690612057415 |
| | 70 | 135°*60° | 170-265 | 5 000 | 8 750 | черный | 412 x 139 x 92 | 1 | 4690612057422 |
| | 120 | 135°*60° | 170-265 | 5 000 | 15 000 | черный | 488 x 183 x 92 | 1 | 4690612057439 |

# ДЛЯ ЗАМЕТОК