

СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ

серии ДСП-153Н



125лм/Вт
ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА



УЗКИЙ СВЕТИЛЬНИК
С ПОПЕРЕЧНЫМ СЕЧЕНИЕМ 32x39мм




ГЕРМЕТИЧНЫЙ
КОРПУС

Пылевлагозащищенный светильник из прочного экструзионного ABS-пластика предназначен для освещения промышленных и складских помещений, гаражей, подъездов, лестниц, коридоров.

Компактная конструкция корпуса и высокая светоотдача позволяют использовать светильник в помещениях с низкими потолками, а также для архитектурной подсветки.



ГЕРМЕТИЧНЫЙ
КОРПУС

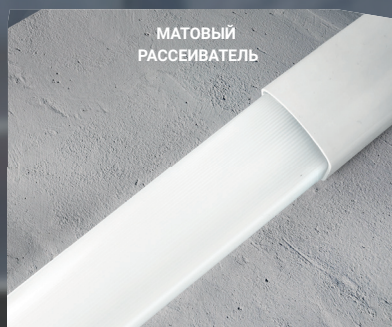


МАТОВЫЙ
РАСSEИВАТЕЛЬ



КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА
В КОМПЛЕКТЕ



ВЫСОКАЯ
СВЕТООТДАЧА



18Вт, 36Вт, 50Вт
МОЩНОСТЬ



4 000, 6 500К
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Габариты, мм (ДхШхВ)	Количество в коробе, шт
ДСП-153Н					
4690612042565	18 Вт	4 000 К	2 250 лм	614 x 32 x 39	20
4690612042572	18 Вт	6 500 К	2 250 лм	614 x 32 x 39	20
4690612042589	36 Вт	4 000К	4 500 лм	1 214 x 32 x 39	20
4690612042596	36 Вт	6 500 К	4 500 лм	1 214 x 32 x 39	20
4690612048451	50 Вт	4 000К	6 250 лм	1 214 x 32 x 39	20
4690612048468	50 Вт	6 500 К	6 250 лм	1 214 x 32 x 39	20