


КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН

NEW

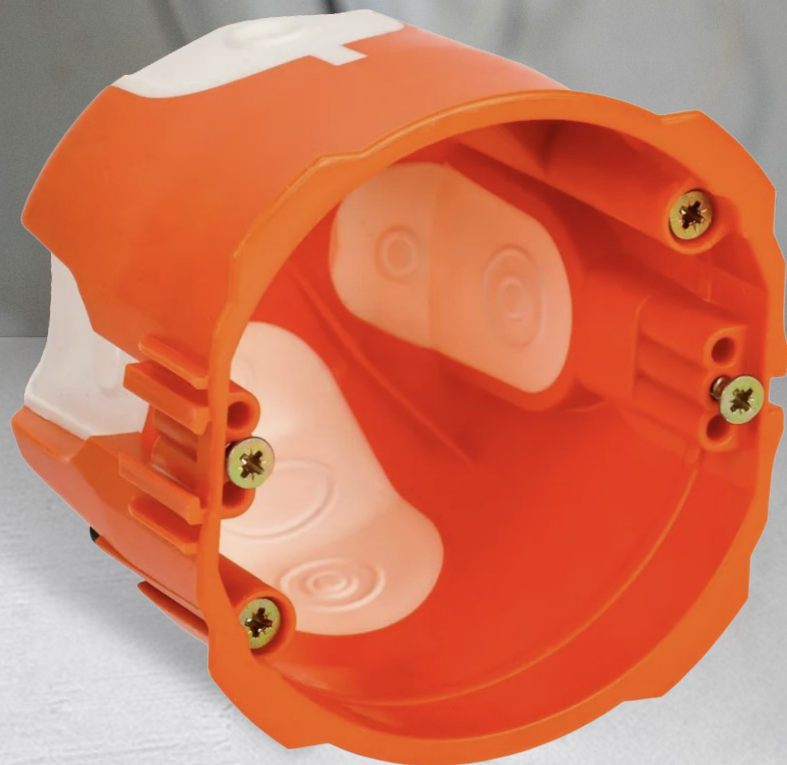

ОПИСАНИЕ

Герметичный двухкомпонентный подрозетник 73 x 65 мм предназначен для установки в пустотелые, гипсокартонные и деревянные стены.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Гибкие и эластичные гермовводы
- Комбинированные вводы для кабеля или труб
- Коробка увеличенной глубины – 65 мм
- Встроенные замки для соединения коробок в блоки
- Удлиненные края коробки для закрытия неровности отверстия
- Тройные отверстия для крепления ЭУИ
- Расстояние между центрами коробок – 71 мм
- Стойкость к воздействию раскаленной проволоки по ГОСТ 27483-87: 850 °С
- Температура монтажа: от -5 до +60 °С

iek



Артикул	Код	Материал	Цвет корпуса	Степень защиты	Количество вводов	Размер ДХВ
UKG10-068-065-000-P	00-00293133	ПВХ	оранжевый	IP30	4 шт	Ø 73 x 65 мм