


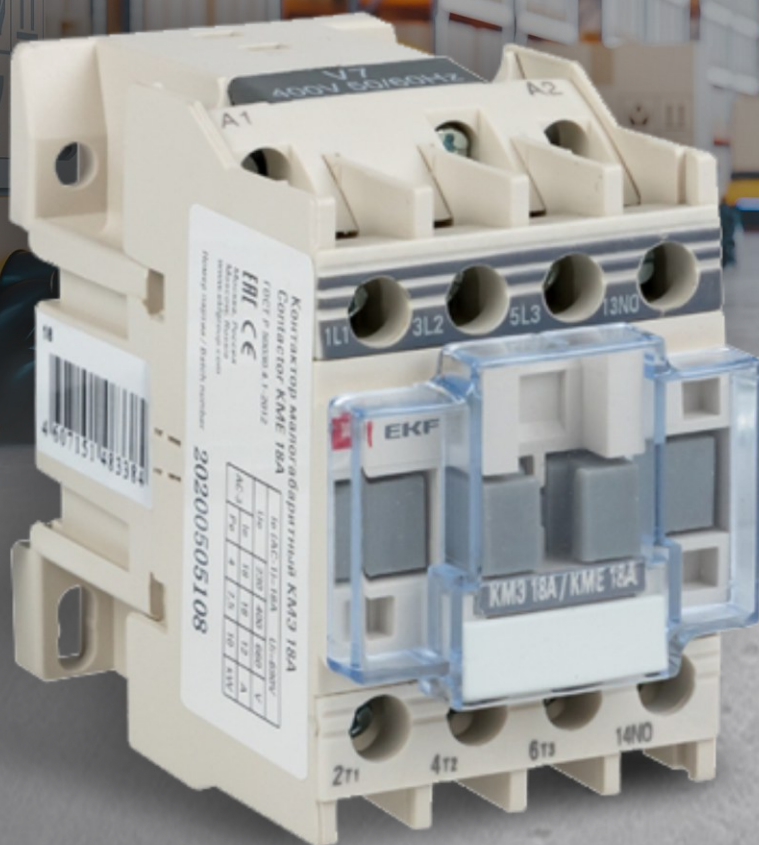

ПРИМЕНЕНИЕ

Контакторы КМЭ серии PROxima состоят из корпуса, закрепленных в нем неподвижных контактов, подвижных контактов, которые закреплены в подвижной части магнитной системы. Неподвижная часть магнитной системы закреплена жестко в корпусе КМЭ. Пружина препятствует смыканию контактов.

При отключении напряжения с катушки управления пружина размыкает контакты. Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможность установки как на DIN -рейку, так и на монтажную панель
- Высокая коммутационная стойкость



**ЗАЩИТА ОТ ВОЗГОРАНИЯ
ИЗ-ЗА ТОКА УТЕЧКИ**

Артикул	Тип	Ном. ток	Ном. мощность NEMA	Кривая	Тип подключения
Контакторы КМЭ малогабаритные					
ctr-s-18-220-nc	AC	18 A	220 B	1NC	Винтовое
ctr-s-25-220-nc	AC	25 A	220 B	1NC	Винтовое
ctr-s-25-380-nc	AC	25 A	380 B	1NC	Винтовое
ctr-s-32-220-nc	AC	32 A	220 B	1NC	Винтовое
ctr-s-32-380-nc	AC	32 A	380 B	1NC	Винтовое
ctr-s-80-380	AC	80 A	380 B	NO+NC	Винтовое
ctr-s-9-220-nc	AC	9 A	220 B	1NC	Винтовое